

BİREYSEL
ISITMA
SİSTEMLERİ

BAYMAK LUNATEC / Yoğuşmalı Kombi




BAYMAK LUNATEC

Premix Teknolojili Yoęuşmalı Kombi (LUNATEC 24-30-35)




- Yeni ve üstün Avrupa Teknolojisi
- %20'ye kadar hidrojen karışımı ile çalışmaya uyumlu
- BDR platformunun özel tasarımı ve kaliteli komponent kullanımı
- ErP enerji verimlilik sınıfı A
- Premix tam yoęuşma teknolojisi ile yüksek tasarruf ve yüksek verim
- Özel tasarımı susturucu ve yüksek yoęunluklu izolasyon sayesinde daha düşük ses seviyesi
- Kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf ve servis kolaylığı
- Kolay ayarlanabilir ve kullanıcı dostu kontrol paneli
- PWM kontrollü tam modülasyonlu sirkülasyon pompası ile uzun ömürlü elektronik kart kullanımı
- Geri akım klapesi sayesinde fan ve eşanjör koruması
- Su ön ısıtma özellięi ile yüksek sıcak su konforu
- Pirinç hidroblok sayesinde uzun ömürlü kullanım
- Tesisat su basıncını dijital ekran üzerinden hassas okuyabilme özellięi
- Paslanmaz silindirik çelik brülör ile doğalgaz, propan ve LPG'ye uygun kullanım

Kullanıcı Ara Yüzü

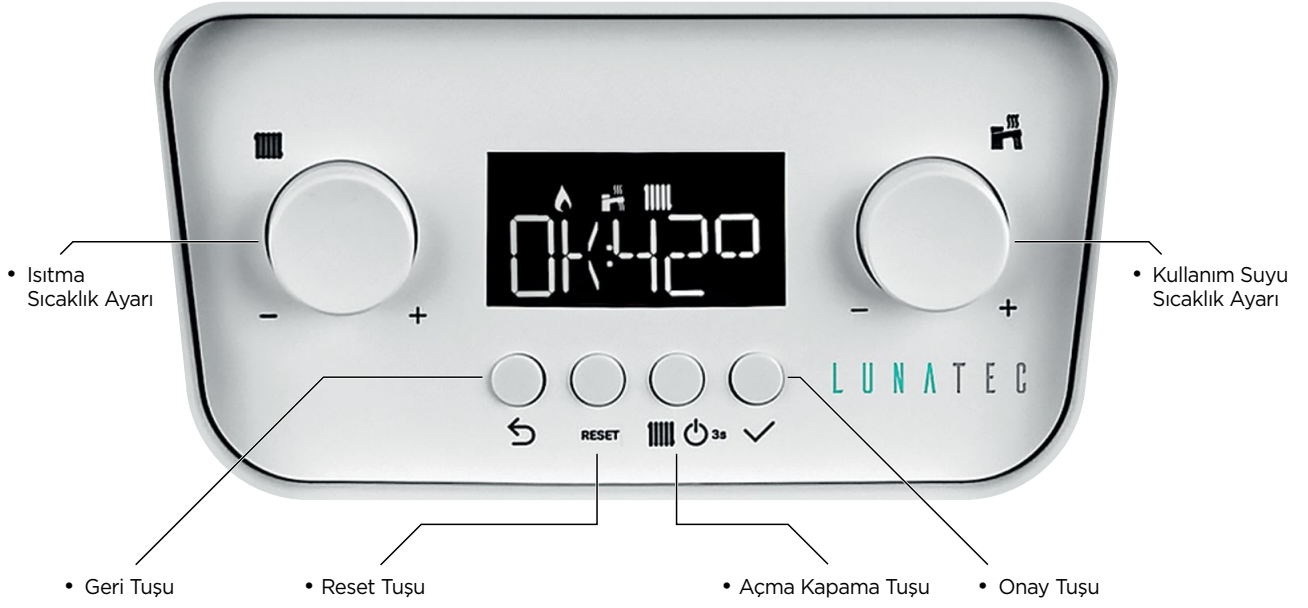

ErP Enerji Verim Etiketi

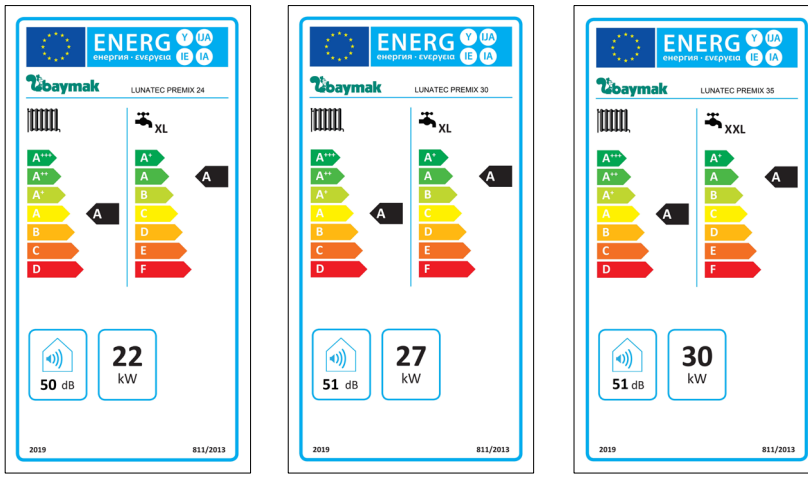

LUNATEC 24

LUNATEC 30

LUNATEC 35



Teknik Veri Tablosu

Modeller		LUNATEC 24	LUNATEC 30	LUNATEC 35
ISITMA ÖZELLİKLERİ				
Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP)		A	A	A
Mevsimsel ısıtma verimliliği (ηs)	%	94	94	94
Nominal ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P _n)	kW	22,0	27,1	30
Minimum güç - merkezi ısıtma 80-60°C (P _n)	kW	4,8	5,8	7,3
Nominal ısı gücü verimliliği 80-60 (η4)	%	88,1	87,9	88,1
Nominal %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1)	kW	7,4	9,1	10,1
Nominal %30 kısmi yükte verimlilik (η1)	%	98,9	98,8	98,8
Nominal ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C (P _n)	kW	23,9	29,5	32,5
Minimum güç - merkezi ısıtma 50-30°C (P _n)	kW	5,2	6,3	7,9
Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi	GJ	67	83	92
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı	bar	3	3	3
Genleşme tankı kapasitesi	l	7	7	7
SICAK SU ÖZELLİKLERİ				
Sıcak su yük profili		XL	XL	XXL
Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı		A	A	A
Sıcak kullanım suyu - DHW	kW	24,0	29,1	35,0
Sıcak su verimliliği	%	88	88	86
Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı	kWh	33	34	37
Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi	GJ	17	17	22
Kullanım suyu debisi (ΔT = 25 °C)	l/dk	13,8	16,7	20,1
Min kullanım suyu çıkışı	l/dk	1,5	1,5	1,5
Kullanım suyu devresi max basıncı	bar	8	8	8
Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı	bar	0,15	0,15	0,15
DİĞER ÖZELLİKLER				
Ses gücü	dB(A)	50	51	51
Baca tipi	-	C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P		
Standart baca ölçüsü	mm	60 / 100		
NOx sınıfı	-	6	6	6
Besleme gerilimi	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Elektrik yükü	W	78	92	110
Net ağırlık	kg	28	29,5	30
Boyutlar (YxGxD)	mm	700x395x285	700x395x285	700x395x285
Elektriksel koruma		IP X5D	IP X5D	IP X5D


Oda Termostatları



Logi Programlanabilir Oda Termostatı
(100021978)



Baymak idee Programlanabilir Kablosuz (RF)
Oda Termostatı (16900403)

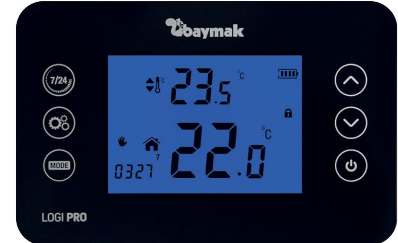

Baymak Logi Pro Kablosuz Programlanabilir
Oda Termostatı (100022440)



BDR THERMA GROUP

GENEL MERKEZ

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

Yetkili Satıcı



KT-24-01-48 Yayın Tarihi: 16.09.2021 Rev.No: 0 Rev.Tarih: 16.09.2021