



**VIESSMANN**

GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KOMBİ

## Duvar tipi yoğuşmalı kombi **VITODENS CONNECT**



**Gaz yakıtlı  
yoğuşmalı cihaz**

Çok ekonomik ısıtma  
Çevre dostu işletim

Kompakt boyutları ve üstün performansı ile öncü olan yüksek verimli duvar tipi yoğuşmalı kombi




Göz alıcı tasarımı ve inci beyazı Vitopearl rengiyle Vitodens Connect

Vitodens Connect gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi, üstün kalitesi ile öne çıkmaktadır. Kapsamlı aksesuar seçenekleri ile hem yeni binalarda hem de mevcut ısıtma sistemlerinin modernizasyonunda kullanılabilir.

Vitodens Connect, iki farklı kapasite aralığındaki (3,2 ila 19 kW ve 3,2 ila 25 kW) kombi seçenekleriyle sunulmaktadır.

**MatriX-Plus-Brülör**  
**Viessmann tarafından geliştirilen ve üretilen paslanmaz çelik MatriX-Plus brülör**

MatriX-yüzey sayesinde uzun kullanım ömrüne sahiptir. Vitodens Connect, Lambda Pro otomatik yanma kalitesi kontrol sistemine sahiptir. MatriX-Plus brülör ve Lambda Pro sistemi, gaz tipini kendiliğinden tanıyarak değişken gaz niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. Bu sayede sürekli yüksek bir verim elde edilir ve yakıt tüketimi azalır.

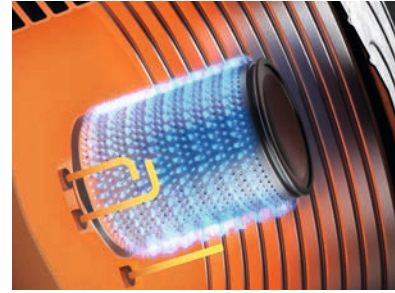


MatriX-Plus-Brülör

**Inox-Radial ısıtma yüzeyi**

Vitodens Connect, yüksek kaliteli paslanmaz çelik Inox-Radial ısıtma yüzeyine sahiptirler. Bu teknoloji sayesinde yüksek verim, uzun kullanım ömrü ve emniyetli bir işletme sağlanmaktadır.



Inox-Radial-ısıtma yüzeyi

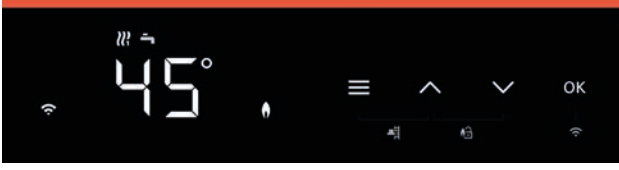


Kullanımı kolay LED dokunmatik ekran

### ViCare ile enerji tasarrufu, konfor ve güvenlik

Vitodens duvar tipi gaz yağışmalı kombiler, yeni elektronik platforma entegre bir WiFi arayüzüne sahiptir. Bu sistem sayesinde ısıtma talebini, doğrudan İnternete bağlanarak ve ViCare uygulaması ile çalıştırmak çok kolay ve sezgiseldir. Dijital hizmetler için yön belirler ve ısıtma cihazı ile doğrudan temas halindedir. ViCare uygulaması ile, uzaktan mevcut ısıtma durumu hakkında bilgi sağlar. Uzaktan kontrol sistemi, ısıtma için zaman programlama ve kullanma suyu ısıtması, enerji maliyetlerinden tasarruf etmeye katkıda bulunur. Tüm iOS ve Android cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışır.

### Vicare oda termostati

Viessmann tarafından geliştirilen Vicare oda termostatları yüksek konfor ve enerji tasarrufu imkanı sunar.




ViCare uygulamasıyla her zaman her yerde ısıtmayı çalıştırın ve enerjiden tasarruf edin.



ViCare oda termostati



Entegre bağlantı

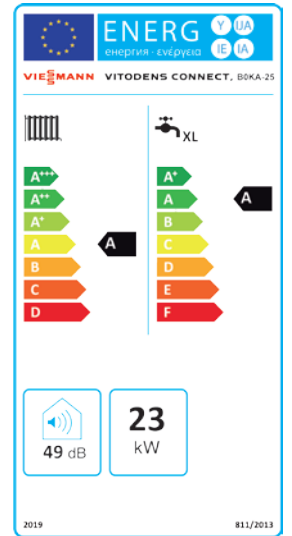


**Isıtma Verimi:**  
ErP Yönetmeliğine göre, 19 ve 25 kW %92 mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliğine ve A sınıfı (A+++→D) ısıtma verimliliğine sahiptir.

**Kullanma Suyu Verimi:**  
ErP Yönetmeliğine göre, XL yük profilinde 19 ve 25 kW %82 mevsimsel su ısıtması enerji verimliliğine ve A sınıfı (A+→F) kullanım suyu verimliliğine sahiptir.

### VITODENS CONNECT ÜSTÜNLÜKLERİ

- + Üstün performans
- + Inox-Radial ısıtma yüzeyi sayesinde dayanıklı ve verimli paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- + MatriX-Plus brülör ve Lambda Pro sistemi ile yüksek verim ve düşük yakıt tüketimi
- + LED ekran üzerinden basit ve sezgisel kullanım, dokunmatik butonlar
- + Entegre WiFi arayüzü sayesinde internete bağlanmaya hazır ViCare uygulaması ile rahatlık, konfor, enerji tasarrufu ve güvenlik
- + Kompakt ölçüleri ve düşük ses seviyesi sayesinde oturma mekanlarına montaj için uygundur.

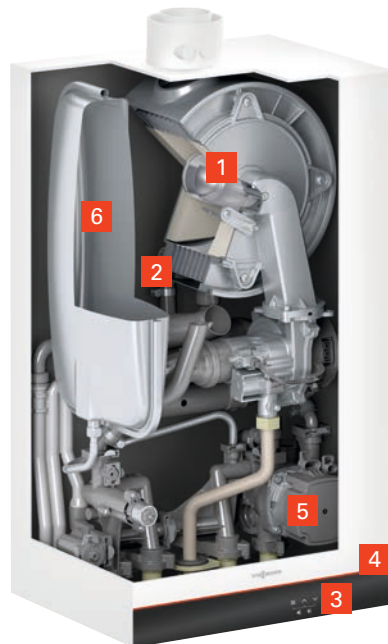

### VITODENS CONNECT

- 1 MatriX-Plus Brülör, Lambda Pro sistemi ile yanma kontrolü
- 2 Inox Radial ısıtma yüzeyi
- 3 LED dokunmatik ekran
- 4 Entegre İnternet
- 5 Yüksek verimli pompa
- 6 Genleşme tankı (8 litre)

## Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi **VITODENS CONNECT**

		<b>Kombi Vitodens Connect</b>	
<b>Cihaz tipi</b>		Kombi Vitodens Connect	Kombi Vitodens Connect
<b>Anma ısı gücü aralığı</b>			
50/30 °C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0
80/60 °C	kW	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4
<b>Boyutlar</b>			
Derinlik	mm	300	300
Genişlik	mm	400	400
Yükseklik	mm	700	700
<b>Ağırlık</b>	kg	33	33
<b>Kullanma suyu ısıtmasında anma ısı gücü aralığı</b>			
	kW	25,4	29,6
<b>Debi</b>	l/min	12,0	14,0
<b>Erp verimlilik bilgileri</b>			
<b>Mahal ısıtmasında</b>			
– Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı	III	A	A
– Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği (ns) (%)		92	92
<b>Kullanma suyu ısıtmasında</b>			
– Beyan edilen yük profili	II	XL	XL
– Mevsimsel su ısıtması enerji verimliliği (%)		82	82
– Mevsimsel su ısıtması enerji verimliliği		A	A

Vitodens Connect, EN 15502 standartına göre doğal gaz için test edilmiş ve onaylanmıştır.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- + Nominal ısı çıkışı: 3,2 - 25 kW
- + Standart verimlilik: % 98'e kadar (H<sub>s</sub>)
- + Modülasyon aralığı 1:8
- + Enerji tasarrufu sağlayan yüksek verimli sirkülasyon pompası
- + Enerji verimliliği sınıfı: A



Vitodens Connect

Yetkili satış firmanız: